Profile für RAL-gerechte Montage

1.3	Profile für RAL-gerechte Montage
Seite 23	Kammerleisten | 7,0 mm stark mit PU-Weichschaumband und Schaumklebeband
	Kammerleisten | 15,0 mm stark mit PU-Weichschaumband und Schaumklebeband

Materialprüfanstalt Hannover
Bauwesen und Produktionstechnik

MPA HANNOVER

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Dichtungsband: MPA-geprüft

Empfohlenes Zubehör ab Seite 82

- PVC-Reiniger
- Schaumklebeband

© PROFEX Kunststoffe GmbH Rudolf-Diesel-Str. 18 – 20 31311 Uetze www.profex-gruppe.de

Kammerleisten

7,0 – 15,0 mm stark mit PU-Weichschaumband und Schaumklebeband

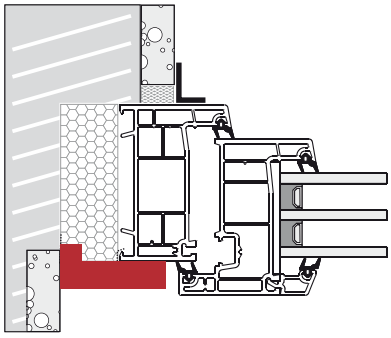

EINSATZZWECK

Für die RAL-/EnEV-gerechte Montage im Innenbereich. Das komprimierte PU-Weichschaumband ist in einer PP-Folie eingeschlossen. Durch eine Reißfeder wird das Weichschaumband entlang einer Perforation zum Ausdehnen freigesetzt. Bitte beachten Sie, dass Sie das PU-Band erst nach der vollen Endklebkraft des doppelseitigen Klebebands, am Blendrahmen freigesetzt werden darf. Geeignet für den Inneneinsatz.

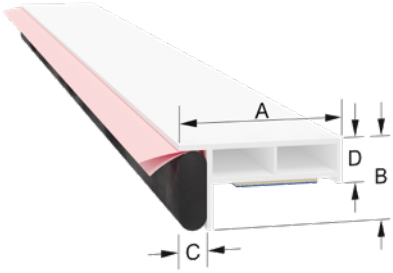

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAF 2007-SPU	20 x 7 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	20	15	5	7	6	weiß	60	m
KAF 3007-SPU	30 x 7 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	30	15	5	7	6	weiß	60	m
KAF 4007-SPU	40 x 7 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	40	15	5	7	6	weiß	60	m
KAF 6007-SPU	60 x 7 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	60	15	5	7	6	weiß	60	m

15,0 mm stark

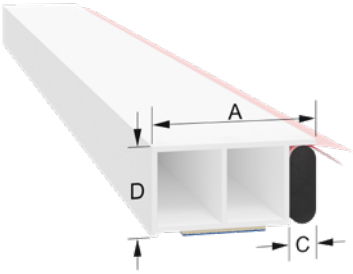

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
KAF 1715-SPU	17 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	17		5	15	6	weiß	60	m
KAF 3015-SPU	30 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	30		5	15	6	weiß	60	m
KAF 4015-SPU	40 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	40		5	15	6	weiß	60	m
KAF 6015-SPU	60 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	60		5	15	6	weiß	60	m
KAF 8015-SPU	80 x 15 mm mit PU-Weichschaumband Schaum sk	80		5	15	6	weiß	60	m

Bitte achten Sie auf das korrekte Verarbeiten der selbstklebenden Produkte ab Seite 90.