

Füllungsprofile

Für den fachgerechten Tor- und Türenbau.

1.8 Füllungsprofile


Seite 63 Füllprofil



Das Dreizellenprofil verfügt über einen optimalen U-Wert 1,9 W/m²K, eine hohe Steifigkeit, die fast der von gedämmten PVC entspricht.

Seine problemlose Einsetzbarkeit macht aus ihm die ideale Füllung für Ihre Eingangstüren und Betriebseingänge sowie für die Einrichtung von sicheren Kellergeschossen.

 Auf Anfrage in beidseitig Dekor erhältlich!

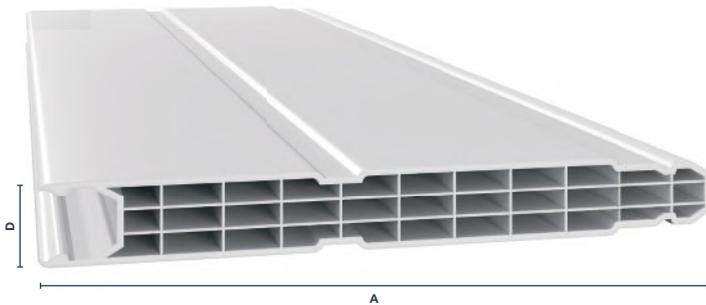

Maße: 190 mm (Höhe: 24 mm)

Es ermöglicht ein Maximum an Designkombinationen bei geringstem Verschnitt. Mit seiner Multifunktionalität kann es für Abtrennungen, Zwischenwände, Klappläden, Garagentore u.v.m. eingesetzt werden.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Länge [m]	Farbe	VE	ME
VP190	Türfüllungsprofil / Verkleidungsprofil 190 x 24 mm	190			24	6	weiß	6	m